


ExpressCage MB322SP-B

2x2.5" SATA/SAS HDD/SSD dans une Baie 5.25"
Rack Mobile avec Emplacement 3.5"

ICY DOCK
www.icydock.fr

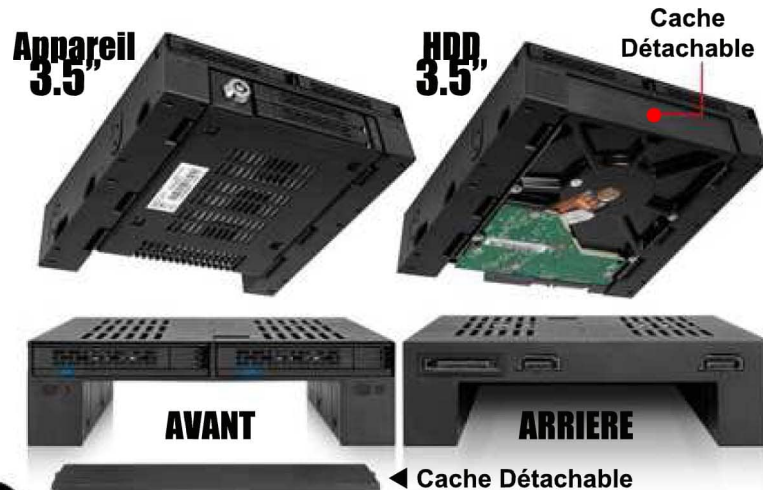

ExpressCage MB322SP-B Caractéristiques

- Compatible avec toute les baies de périphériques standards 5.25 "
- Convient pour 2 HDD/SSD 2.5" SATA / SAS et 1 HDD / Périphérique 3.5"
- Prise en charge des HDD/SSD 2.5" SATA / SAS de 7mm et 9,5 mm
- Prise en charge du SATA 6Gbps ou SAS single channel (nécessite l'hôte SAS)
- Active Power Technology (APT) – ne s'allume qu'en présence d'un disque
- Indicateur LED bleue prévu pour chaque baie 2,5" pour HDD/SSD
- Cache poussière amovible avec emplacement 3,5" pour empêcher la poussière de pénétrer dans votre système
- Tiroir renforcé et boîtier métallique pour une durabilité maximale
- ExpressTray Mini pour l'installation des HDD/SSD 2.5" sans outil et simple
- De nombreuses fentes ventilées pour un refroidissement amélioré
- Conception avec verrouillage pour connecteurs SATA 7 broches
- Compatible avec notre gamme de racks mobiles 3.5" comme le MB991SK-B et le MB992SK
- Conçu pour les professionnels de l'informatique et les applications de constructeurs de systèmes, principalement pour l'espace et l'économie ainsi que l'utilisation du hot-swap pour HDD ou SSD 2,5 "

Modèle	MB322SP-B
Couleur	Noir
Interface	2 x 7pin SATA
Adaptabilité Disque	1 Appareil 3.5" ou 1 HDD 3.5" 2 HDD/SSD 2.5" SATA ou SAS (single channel)
Hauteurs HDD 2.5" Compatible	7mm, 9.5mm
Adaptabilité Appareil	Baie 5.25" à mi-hauteur
Taux de Transfert	Jusqu'à 6 Gb/sec. (dépend de la vitesse du disque)
Alimentation	15pin SATA
Insertion & Extraction Via	Connection Directe SAS/ SATA
Structure	Plastique et métal
Indicateur de marche	LED Bleue fixe
Indicateur d'accès	LED Bleue clignotante
Dimension (L x W x H)	145.8 x 41.3 x 151.1mm
Poids	346.3g
Contenu du paquet	Appareil, manuel, vis